

Impresora DTF de 33 cm de ancho

Esta impresora DTF es una solución completa y versátil para la impresión directa al film de transferencia, ofreciendo características avanzadas y un rendimiento confiable para satisfacer las demandas de producción en entornos comerciales y de producción de impresión.

Software RIP Incluido

Viene con el software RIP MainTop6.1, que ofrece funciones avanzadas de procesamiento de imágenes y control de impresión para optimizar la producción y la calidad de impresión.

Tamaño de Impresión Versátil

Permite imprimir en tamaño A3+ y en rollos, lo que proporciona flexibilidad en la elección de los medios de impresión y el tamaño de los proyectos.

Envíos a todo México 

IMPRESORA DTF

Con Shaker incluido

Medios aplicables

- Nylon
- Algodón
- Piel
- Traje de baño
- Fibra química
- Papel encerado
- Traje de buceo
- PVC
- EVA
- Poliester
- Lonilla
- y más

Calidad de Impresión

Con una resolución de hasta 1440 dpi, esta impresora DTF proporciona una calidad de impresión excepcional, capturando detalles finos y colores precisos para una reproducción fiel de diseños.

Cabezal de Impresión Doble XP600

Equipada con dos cabezales de impresión XP600, esta impresora ofrece una alta velocidad de impresión y un rendimiento confiable para trabajos de producción.

Limpieza Automática del Cabezal

Cuenta con una función de limpieza automática del cabezal de impresión, que garantiza un rendimiento óptimo y prolonga la vida útil del equipo.

Ajuste de Plataforma de Succión

Permite ajustar la plataforma de succión para adaptarse a una variedad de medios y garantizar una alimentación de medios estable y precisa durante la impresión.




Tanques de tinta de 1500 ml



Sistema de circulación de tinta blanca



El diseño de la superficie del espejo de limpieza no tiene ángulo muerto para observar la contaminación del cabezal del rociador y la superficie del botón.

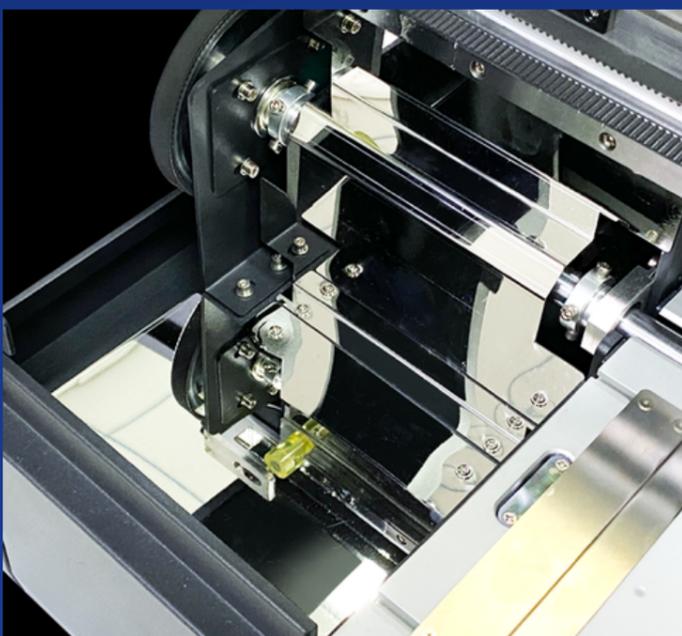

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Modelo:** DTF-XP600
- **Cabezal de impresión:** XP600 2 pcs
- **Tamaño de impresión:** A3 + tamaño del rollo
- **Software:** maintop6.1
- **Color:** CMYKW
- **Velocidad de producción:** 6pass:5sqm/h 8pass:3sqm/h
- **Resolución de impresión:** 720dip/1080dpi/1440dpi
- **Limpieza de cabezal:** automática
- **Ajuste de plataforma de succión:** Sí
- **Temperatura:** 15 - 30 °c
- **Humedad:** 40 - 60 %
- **Software:** Main Top
- **Sistema operativo:** Windows xp - Win 7 - Win 10
- **Tamaño:** 97 x 45 x 42 cm
- **Tamaño del set:** 165 x 97 x 68 cm
- **Tamaño del paquete:** 108 x 61 x 71 cm - 60 kg



 tienda.suministrosag.mx

 [/suministrosag.mx](https://www.facebook.com/suministrosag.mx)

 [@suministrosag.mx](https://www.instagram.com/suministrosag.mx)

 981 164 6971
999 304 7520

Panel de control

Operación simplificada, simple y fácil de entender.



Eje de alimentación de polvo

La velocidad se puede ajustar, alimentar el polvo automáticamente y distribuir el polvo uniformemente.



motor de agitación de polvo

Regulación continua de la velocidad, agite el polvo limpiamente



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Modelo:** WPC-15a
- **Voltaje:** 220v/110v
- **Poder:** 1500w
- **Peso:** 42 kg
- **Medidas del paquete:** 74 x 63 x 55 cm

Envíos a todo México 



Zona de secado

Zona de calentamiento a temperatura constante, calentando uniformemente la imagen.



Dispositivo de recogida inteligente

La resistencia del dispositivo tensor se puede ajustar, la capacidad máxima de carga del tubo de acero con un diámetro engrosado de 5 cm es de 70 kg